

音の漏れを軽減する下地用シート材

㎡単価 (/㎡)
¥2,230~¥9,230

住宅向け/壁・天井下地材

遮音シート

公的認定・業界団体に関する表記

ホルムアルデヒド
告示対象外製品


遮音用の壁・天井下地材料。高性能タイプ、粘着タイプ、排水管用など、様々なタイプを品揃え。隣室の話し声やテレビの音などの生活音の漏れを改善します。

遮音シート455H

納期確認 遮音シート455Hは在庫品ですが、物件受注により出荷が重なり、在庫が無い場合がございます。200梱以上の物件などは必ず事前に在庫と納期をご確認ください。

23dB/500Hz

隣室の話し声やテレビの音などの生活音の音漏れを改善する高性能タイプ。

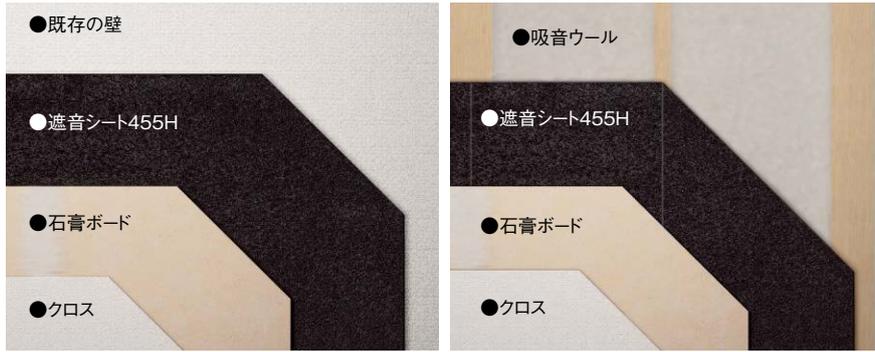

リフォームの場合 (施工の一例です)

新築の場合 (施工の一例です)

- 静かな環境が必要な子供部屋や寝室におすすめ。
- 新築にもリフォームにもお使いいただけます。
- 電波を通すので、無線LANや携帯電話が使えます。
- 切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。
- ある特定の周波数で遮音性能が落ち込む現象(コインシデンス効果)が起こりにくく、特に高音域での性能低下がほとんどありません。

仕様


サイズ	2.8mm厚さ、455mm×6m/巻
梱包・入数	紙管・クラフト巻き・1本入り
重量	11.5kg/巻 (面密度4.2kg/㎡)
基材	特殊非加硫ゴム
縁加工	四辺切り放し
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工中および施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じる場合があります。窓を開けるなど十分な換気を行ってください。
- 施工された部屋は、気密性が高くなりますので法令に定められた換気量を満足する換気扇を必ず設置してください。
- 本製品を床下地としてご使用されても軽量・重量床衝撃音を改善する効果はありません。



遮音シート455H
GB0307
¥6,300/梱(1巻) (¥2,310/㎡)



遮音シート940B/940SS/940SSE

納期確認 遮音シート940SS、940SSEは在庫品ですが、物件受注により出荷が重なり、在庫が無い場合がございます。500梱以上の物件などは必ず事前に在庫と納期をご確認ください。

16dB/500Hz
(940B)

15dB/500Hz
(940SS/940SSE)

防音内装材と併用すれば、さらに効果的です。



- ある特定の周波数で遮音性能が落ち込む現象(コインシデンス効果)が起こりにくく、特に高音域での性能低下がほとんどありません。
- 新築にもリフォームにもお使いいただけます。
- 電波を通すので、無線LANや携帯電話が使えます。
- 切断・加工が容易で、下地へのなじみも良好です。
- 遮音シート940Bは防衛省が規定する「防衛施設周辺住宅防音事業工事標準仕方書」の「軟質遮音シート」の規格、性能を有する製品です。

仕様

サイズ	1.2mm厚さ、940mm×10m/巻
梱包・入数	紙管・クラフト巻き・1本入り
重量	[940B] 20kg/巻 (面密度2.1kg/㎡) [940SS/940SSE] 19kg/巻 (面密度2.0kg/㎡)
基材	高比重物質配合リサイクル塩ビ樹脂シート
表面	不織布張り
裏面	エンボス加工
各種認定	[940B] 防衛省民家騒音防止工事適合品
ホルムアルデヒド規制	告示対象外製品



遮音シート940SSE (東日本用)
GB03053E
¥20,900/梱(1巻) (¥2,230/㎡)


遮音シート940SS (西日本用)
GB03053
¥20,900/梱(1巻) (¥2,230/㎡)



遮音シート940B
GB03022
¥32,100/梱(1巻) (¥3,420/㎡)

ご注意 ご使用にあたり、ご注意・ご理解いただきたいこと

- 施工中および施工後の使用環境等によっては製品基材特有の臭いを感じる場合があります。窓を開けるなど十分な換気を行ってください。
- 施工された部屋は、気密性が高くなりますので法令に定められた換気量を満足する換気扇を必ず設置してください。
- 本製品を床下地としてご使用されても軽量・重量床衝撃音を改善する効果はありません。

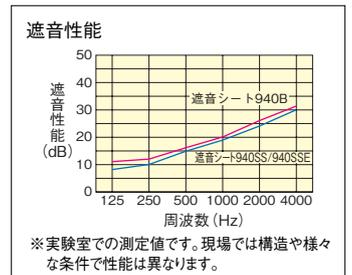

関連情報

設計・施工[別冊]	P.254
性能グラフの見方	P.278